

Copyright c.2010. Tutti i diritti sulle immagini ed i testi sono riservati. Sono vietate la riproduzione e diffusione, anche parziale, in qualsiasi forma, delle fotografie e dei testi. I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge. Tutti i prodotti illustrati costituiscono creazione di proprietà della società Gruppo Piazzetta SpA. Ogni diritto di sfruttamento dei modelli è riservato. III marchi/edi i segni distintivi della società sono di proprietà esclusiva della società.



BRUNICO

La maiolica di grandi dimensioni accuratamente lavorata a mano incomincia la splendida visione della fiamma.

COLOURS

Versione Tinta Unita



Versione Bicolore



cupola Bianco Antico

fianchi anelli e decori cupola



cupola, fianchi, frontale Bianco Antico

anelli e decori



CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

Riscaldamento a diffusione naturale

Calore per irraggiamento, conduzione e convezione naturale

Riscaldamento con Multifuoco System®

Kit optional di ventilazione forzata a 4 livelli di velocità con telecomando. Aria canalizzabile fino a 10 mt

Struttura

Monoblocco in acciaio con porta e braciere in ghisa, focolare in Aluker, rialzo in acciaio verniciato. Maniglia in acciaio con impugnatura in materiale silicico o maiolica per le versioni Bianco e Bianco Antico con anelli e decori colorati

Kit aria comburente

Sistema optional per ottimizzare la combustione ed il rendimento della stufa, prelevando aria dall'esterno dell'abitazione

Rivestimento in maiolica

Pezzi fatti a mano di grandi dimensioni

Air Glass System

Vetro ceramico ventilato autopulente resistente a 750°C


Easy Cleaning

Massima semplicità di manutenzione, cassetto cenere estraibile

Sicurezze

Porta con chiusura automatica

DISEGNO TECNICO

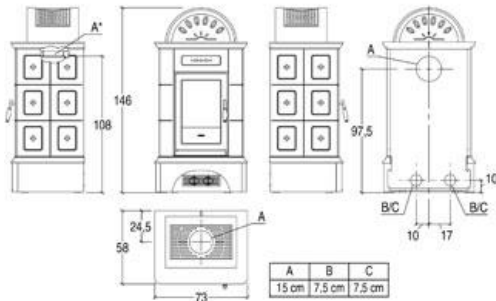

DATI TECNICI

Volume riscaldabile (min-max)	m ³	140-235
Potenza nominale	kW	8,2
Rendimento termico	%	80,8
Consumo nominale	Kg/h	2,0
Dimensioni LxPxH	cm	73 x 58 x 146
Rivestimento		maiolica
Frontale		maiolica
Monoblocco		acciaio
Aria primaria e secondaria		regolabile
Aria terziaria		preiscaldata-predeterminata
Kit aria comburente		optional
Focolare		Aluker
Braciere		ghisa
Scarico fumi Ø	cm	15 superiore o posteriore
Cassetto cenere		estraibile
Porta		ghisa
Vetro ceramico		resistente a 750°C
Maniglia		acciaio e silicone
Wellness-umidificatore		no
Forno in acciaio inox	cm	
Multifuoco System®		optional
Multifuoco System Plus		optional
Bocchette frontali/orientabili		sì/sì
Kit convezione forzata		no
Peso complessivo	Kg	250

Calcolato su Potenza Nominale e fabbisogno termico da 0.06 a 0.035 Kw/m³

La disponibilità dei modelli può variare da Paese a Paese.